



CORTINAS METALICAS

[**www.protecingenieria.cl**](http://www.protecingenieria.cl)

[**ventas@protecingenieria.cl**](mailto:ventas@protecingenieria.cl)

(+562) 3228 5131 • (+569) 9158 0033
Camino del Cerro #290, Módulo G-5 • Quilicura

siguenos




PLACAS METALICAS

Placa totalmente lisa de hierro galvanizado de 0,8 mm o 1 mm de espesor.



Placa lisa de doble nervio de hierro galvanizado de 0,8 mm de espesor con un 20% más de rigidez que una placa totalmente lisa.

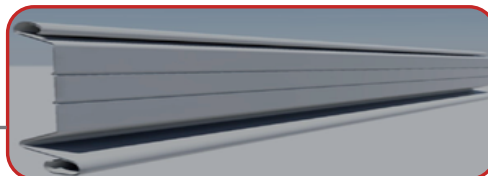

Placa lisa de hierro galvanizado de 0,8 mm de espesor y perforaciones circulares de 3 mm de diámetro y con visibilidad de un 70%.






MALLA AMERICANA


Cortina de malla con eslabones de 2 mm de espesor y fierro redondo de diámetro 10 mm. Pintado con 2 manos de anticorrosivo negro y visibilidad de un 100 %




DIAGRAMA

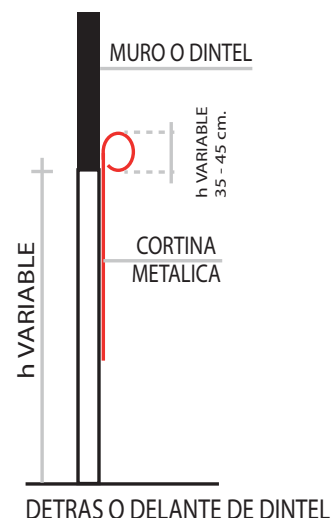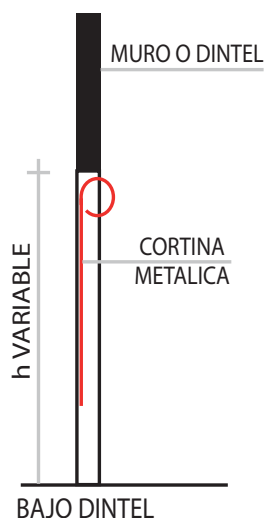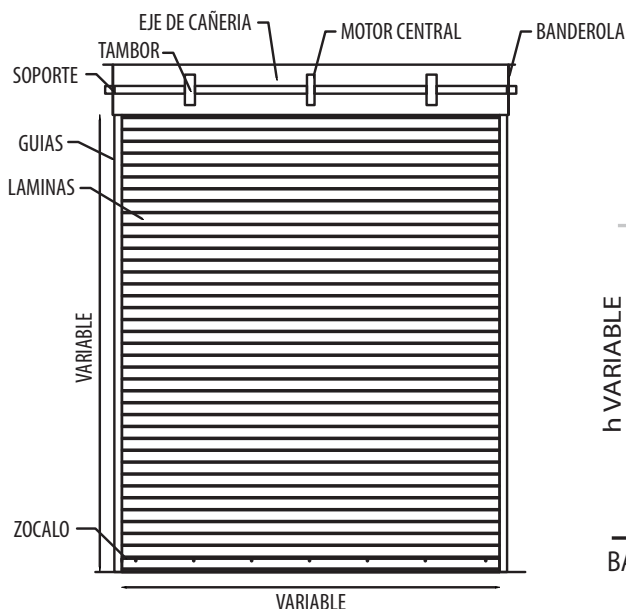


Motor Lateral

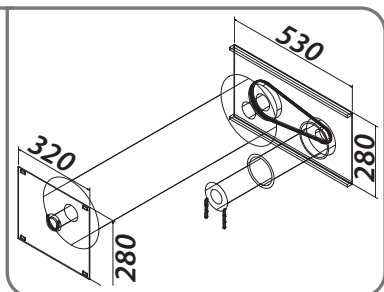

Motor Central

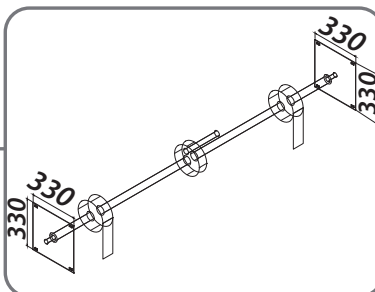

Accionamiento Manual

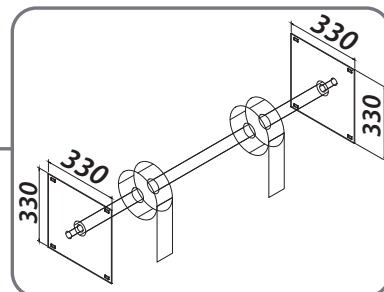

MOTORIZACIÓN

MOTOR CENTRAL

Motor Central Unititan E ACM con capacidad de levantar hasta 320 kg y de procedencia Italiana con sistema de electrofreno y piola de destrabe manual para el caso de interrupciones eléctricas o emergencia. Para el accionamiento del motor se considera Modulo selector de PVC y llave mural.



Especificaciones	Unititan E	Titan 200 BME	BME 240
Par Motor	145 Nm	280 Nm	375 Nm
Vueltas por minuto	10	10	8
Altura maxima elevación	6 m	6 m	6 m
Temperatura disparo	4 Min	4 Min	4 Min
Voltaje	220 V 50 Hz 1 fase	220 V 50 Hz 1 fase	220 V 50 Hz 1 fase
Potencia consumida	630 W	1260 W	1260 W
Intensidad Absorvida	2.7 A	5.7 A	5.4 A
Peso Motor	9 Kg	14 Kg	17 Kg
Levantamiento Cortina	160 Kg	280 Kg	320 Kg
Sistema Freno	Electrofreno	Electrofreno	Electrofreno
Eje Cañería	60 mm	60 mm	60 mm
Corona	200 mm	200 mm	240 mm
Procedencia	Italiana	Italiana	Italiana

MOTOR LATERAL



- Motor lateral en distintos modelos desde 600 kg hasta 1500 kg
- Equipado con protección térmica, caja de acero inoxidable con llave cilíndrica y botonera.
- Los motores están equipados con electrofreno de parada rápida y exacta, adicionalmente se encuentra incorporada una cadena permanente para el uso manual en forma de tecla en caso de interrupciones eléctricas.
- Control remoto para el accionado a distancia

Especificaciones	600-LP	1000-LP	1500-3P
Par Motor	420 Nm	809 Nm	105 Nm
Levantamiento Cortina	600 Kg	1000 Kg	1500 Kg
Vueltas por minuto	4,6	4,4	4,4
Máxima elevación	9,0 M	9,0 M	9,0 M
Potencia consumida	370 W	460 W	600 W
Voltaje	220 V 50 Hz 1 fase	220 V 50 Hz 1 fase	380 V 50 Hz 3 fase
Intensidad absorbida	3,9 A	5,0 A	2,0 A
Peso Motor	12,8 Kg	13,9 Kg	23 Kg
Tipo cadena	10 A	12 A	12 A
Procedencia	China	China	China

OBRAS



Edificio Walmart



Banco BCI



Centro de Distribución Lo Boza



Ripley



Instituto de Prevision Social (INP)



Comercial Motorshop



Centro Comercial Algarrobo



Bodegas Megaflex