

FICHA TECNICA

CORTINA METALICAS ANTIVANDALICA

DESCRIPCIONES GENERALES

Cortinas Metálicas Antivandalismo Protec Ingeniería han sido diseñadas de acuerdo a lo mas altos niveles de seguridad, basados en nuestros 10 años de experiencia y avalados por nuestros principales clientes.


- Cortina Metálica reforzadas con pletinas interiores adicionales al espesor de la lámina galvanizada.
- Mayor resistencia general al tener una estructuración con perfilera reforzada
- Laminas con enganche interior (Eslabón Windlock) y guías en G que impiden que las cortinas sean desmontadas de sus rieles.
- Candados antivandalismo en guías y candado central al piso.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA ANTIVANDALISMO


- Placas metálicas galvanizadas emballetadas de 1 mm de espesor.
- Pletinas interiores de 3mm de espesor separadas cada 50 cms y pletinas superiores.
- Estructuración con perfilera de 100 x 50 x 2mm
- Sistema de eslabón windlock el cual consiste en una enganche interior en los extremos de las láminas que impiden que cortina metálica se salga de su correspondiente guía en G.
- Guías de doble ángulo de 80 x 60 x 80 x 3 mm de espesor con enganche interior tipo G.
- Zócalo de doble ángulo de 3 mm de espesor.
- candados (anti napoleón) para ambos rieles.

FICHA TECNICA CORTINA METALICAS ANTIVANDALICA


DIAGRAMA

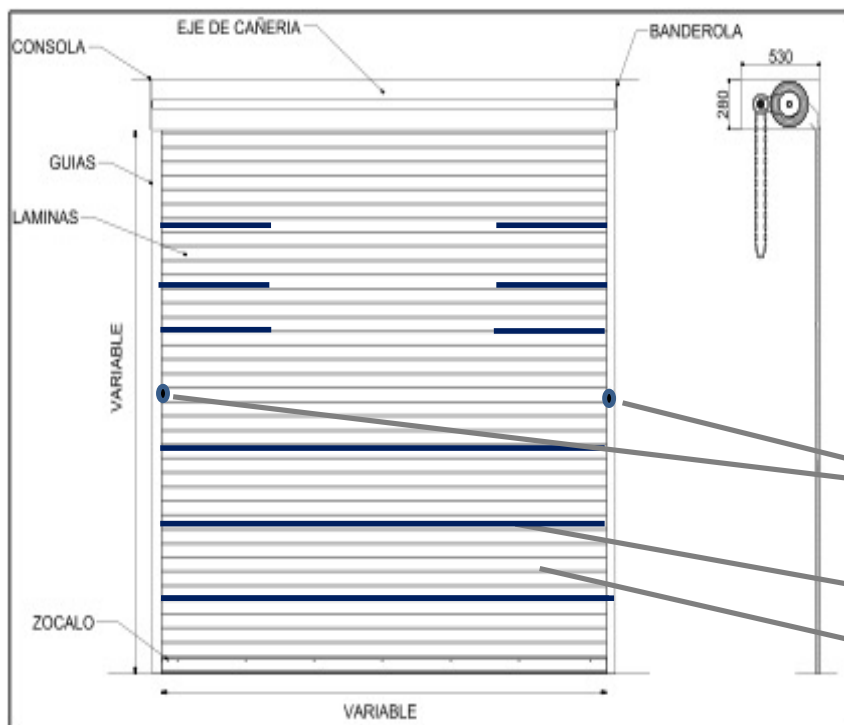

MOTOR LATERAL



MOTOR CENTRAL




CANDADOS GUÍAS


**PLETINAS DE
REFORZAMIENTO (3 mm)**

**LAMINAS EMBALLETADAS
GALVANIZADAS(1 mm)**


GUIAS EN G



LAMINAS




ZOCALO



CANDADOS GUÍAS




BOTONERA CAJA CON LLAVE




FICHA TECNICA CORTINA METALICAS ANTIVANDALICA



Perfil y Guía en G



Eslabón Windlock



Candado Lateral

